





■ EINBAU-DOWNLIGHT

Abnehmbare, über Steckverbindung verbundene Vorschaltgeräte-Einheit, Installationsträger und Einbaubügel aus Stahlblech, schwarz beschichtet. Abdeckring für den Deckenabschluß weiß beschichtet. Reflektor aus Reinstaluminium, chemisch gegläntzt und silber

eloxiert. Werkzeuglose Einbaumontage mit verstellbaren Schnellspannfedern. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose, 5-polige Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

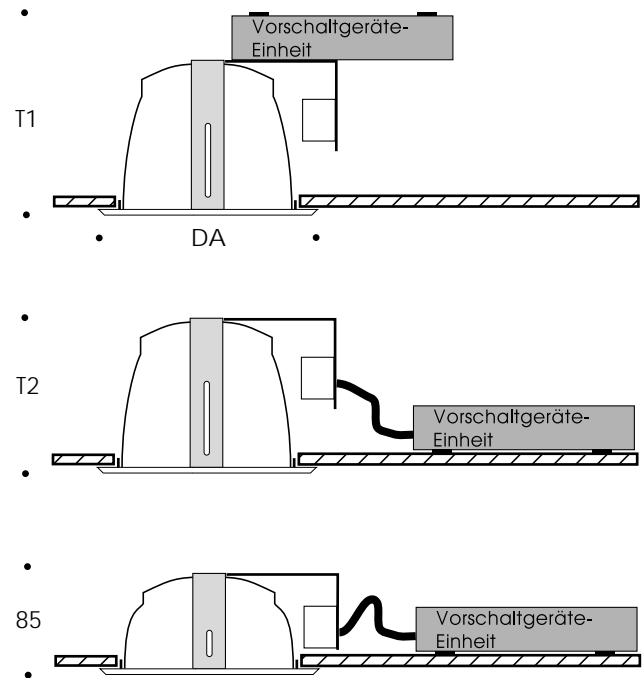

Bestellhinweis
Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

Ziffer 2 Einbautiefe
.X1X entspricht **Einbautiefe 85 mm**

| BESTELL-NR. | BESTÜCKUNG | AUßENDURCHMESSER DA | DECKENAUS-SCHNITT | EINBAUTIEFE T1 | EINBAUTIEFE T2 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3711 | 1 x TC-D 13W | 185 mm | 165 mm | 155 mm | 120 mm |
| 3712 | 2 x TC-D 13W | 185 mm | 165 mm | 155 mm | 120 mm |
| 3713 | 1 x TC-D 18W | 185 mm | 165 mm | 155 mm | 120 mm |
| 3714 | 2 x TC-D 18W | 185 mm | 165 mm | 155 mm | 120 mm |
| 3715 | 1 x TC-D 26W | 255 mm | 235 mm | 190 mm | 155 mm |
| 3716 | 2 x TC-D 26W | 255 mm | 235 mm | 190 mm | 155 mm |
| 3717 | 3 x TC-D 26W | 315 mm | 290 mm | 190 mm | 155 mm |