





■ EINBAU-DOWNLIGHT

Abnehmbare, über Steckverbindung verbundene Vorschaltgeräte-Einheit, Installationsträger und Einbaubügel aus Stahlblech, schwarz beschichtet. Abdeckring für den Deckenabschluß und Reflektor weiß beschichtet. Zwei Scheiben aus Aluminium weiß pulverbeschichtet befestigt an drei verchromten Distanzhaltern und drei verchromten Hutmuttern. Werkzeuglose

Einbaumontage mit verstellbaren Schnellspannfedern. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose, 5-polige Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

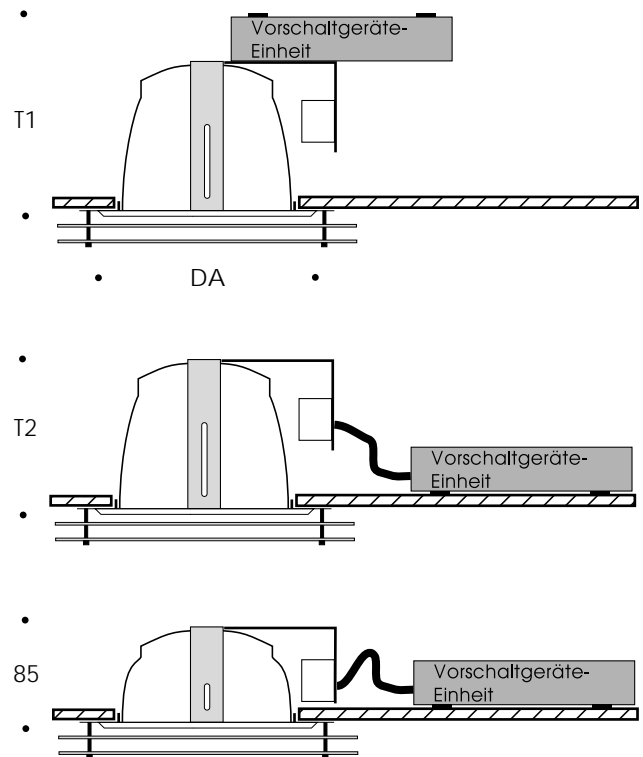

Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

Ziffer 2 Einbautiefe
.X1X entspricht **Einbautiefe 85 mm**

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	AUßENDURCHMESSER DA	DECKENAUS-SCHNITT	EINBAU-TIEFE T1	EINBAU-TIEFE T2	SCHEIBEN-DURCHMESSER
3731	1 x TC-D 13W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3732	2 x TC-D 13W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3733	1 x TC-D 18W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3734	2 x TC-D 18W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3735	1 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm	320 mm
3736	2 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm	320 mm
3737	3 x TC-D 26W	315 mm	290 mm	190 mm	155 mm	390 mm