



■ ANBAU-RASTERLEUCHTEN

Quadratisches Gehäuse
aus stranggepreßtem
Aluminium, weiß
pulverbeschichtet.

Wärmefeste Verdrahtung,
5-polige Anschlußklemme,
Verlustarmes Vorschalt-
gerät.

Kondensatoranschluß-
klemme für Reihenkom-
pensation.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Bestellhinweis


Der Bestell-Nr. ist eine drei-
stellige Kennziffer hinzuzu-
fügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG
dimmbar

Ziffer 2 Raster
.X1X entspricht L1
.X2X entspricht L2
.X3X entspricht L3
.X4X entspricht L4


Raster L1

Metallraster mit Längs-
stegen weiß beschichtet,
tiefbreit strahlend.




Raster L2

Alu-Spiegelraster mit sei-
denglanzeloxierten Längs-
reflektoren. Matt eloxierte,
abgestufte Querlamellen,
tiefbreit strahlend. 1-lam-
pige Ausführung auch
schrägstrahlend.








Raster L3

Darklight-Spiegelraster mit
parabolisch geformten,
seidenglanz eloxierten
Längsreflektoren und
Querlamellen, interferenz-
frei. Leuchtdichtebegren-
zung auf 200 cd/m² ober-
halb des Ausstrahlungswin-
kels 60°.



Raster L4

BAP-Spiegelraster mit
parabolisch geformten
hochglänzenden Längs-
reflektoren und Quer-
lamellen, stückeloxiert,
interferenzfrei.
Leuchtdichtebegrenzung
auf 200 cd/m² oberhalb
des Ausstrahlungswinkels
50°.

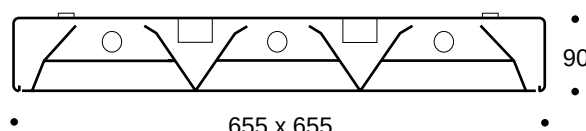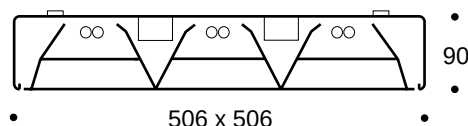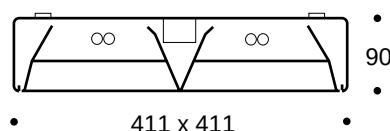

BESTELL-NR.	ABMESSUNGEN	BESTÜCKUNG
1201	321 x 321 mm	2 x TC 11W
1202	411 x 411 mm	2 x TC-L 18W
1203	410 x 411 mm	2 x TC-L 24W
1204	506 x 506 mm	3 x TC-L 36W
1205	655 x 655 mm	3 x L 18W