



■ PENDELLEUCHTEN

Direkt/Indirekt-Pendelleuchte mit 30 % Indirekt-Anteil.
Gehäuse aus stranggepreßtem Aluminium, als Einzelleuchte oder mehrlängigen Ausführungen, weiß pulverbeschichtet.

Geräteträger mit allen elektrischen Bauteilen, wärmefeste Verdrahtung, 5-polige Anschlußklemme, Verlustarmes Vorschaltgerät, Kondensatoranschlußklemme für Reihenkompensation.








Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Raster L3

Darklight-Spiegelraster mit parabolisch geformten, seidenglanz eloxierten Längsreflektoren und Querlamellen, interferenzfrei. Leuchtdichtebegrenzung auf 200 cd/m² oberhalb des Ausstrahlungswinkels 60°.

2012

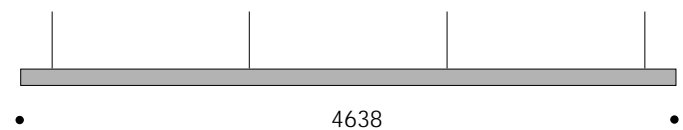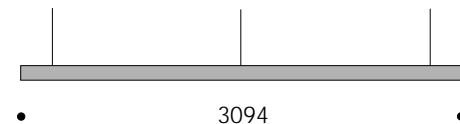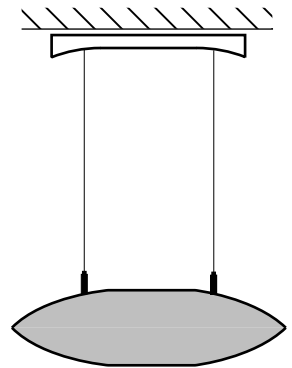

Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar



BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
2011	1250 mm	1 x 36W 1-längig
2012	1550 mm	1 x 58W 1-längig
2013	3094 mm	1 x 58W 2-längig
2014	4638 mm	1 x 58W 3-längig
2015	1250 mm	2 x 36W 1-längig
2016	1550 mm	2 x 58W 1-längig
2017	3094 mm	2 x 58W 2-längig
2018	4638 mm	2 x 58W 3-längig

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
2021	Pendel-Set bestehend aus einem Deckenteil mit 2 Bohrungen zur Aufnahme von 2 Stahlseilen 1,5 mm, 1,5 m lang, leuchtenseitig ein Querblock mit 2 Gewindebolzen und 2 Schnellfeststellern.
2022	Längsverbinder, 2-teilig, zum Verbinden von mehrlängigen Einheiten.
2023	Winkelverbinder 90°