




■ PENDELLEUCHTEN

Geräteträger aus Stahlblech mit stabilen Stirnteilen. Gerundeter, mittig gekanteter Sekundär-Reflektor. Stirnseitige Verbindung von Reflektor und Lampenabdeckung. Kreisförmige Lampenabdeckung aus Lochblech. Alle Teile weiß pulverbeschichtet. Abgependelt an Stahlseil 1,5 mm, 1,5 m lang, mit Schnellfeststeller oder direkte Deckenmontage. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1




Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

2075 und 2076 sind grundsätzlich mit EVG ausgerüstet.

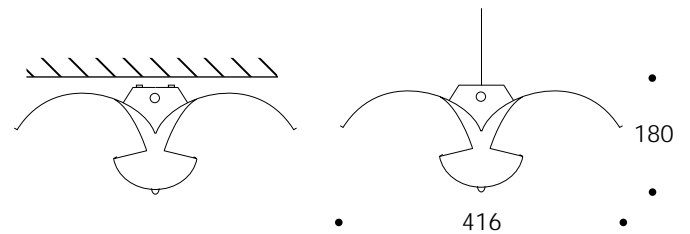

BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
2071	1640 mm	1 x L 58W
2072	1640 mm	2 x L 58W
2073	1340 mm	1 x L 36W
2074	1340 mm	2 x L 36W
2075	680 mm	1 x TC-L 55W EVG
2076	680 mm	2 x TC-L 55W EVG

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
2077	Satz Seilabhängung mit Stahlseil 1,5 mm, 1,5 m lang, mit Schnellfeststeller.