



■ PENDELLEUCHTEN

Gehäuse aus Stahlblech,
aus einem Stück gekantet
und gerundet. Stirnteile
eingeschweißt.
Quadratischer
Geräteträger mit allen
elektrischen Bauteilen.
Alle Teile weiß pulverbe-
schichtet. Wärmefeste
Verdrahtung.



Schutzart IP20
Schutzklasse 1
CE

Abhängung über
Pendelrohre als Einzelleuchte
oder als Bandanordnung.
**Leuchte mit Indirekt-
Lichtanteil.**

Bestellhinweis
Der Bestell-Nr. ist eine dreistel-
lige Kennziffer hinzuzufügen.


Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG

Ziffer 2 Raster
.X2X entspricht L2
.X3X entspricht L3

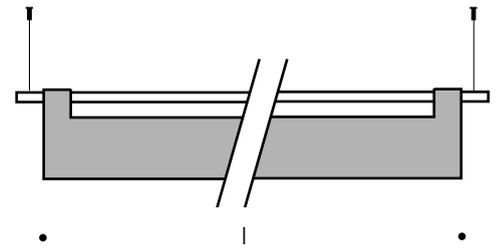

Raster L2

Alu-Spiegelraster mit sei-
denglanz eloxierten Längs-
reflektoren. Matt eloxierte,
abgestufte Querlamellen,
tiefbreit strahlend. 1-lam-
pige Ausführung auch
schrägstrahlend.



Raster L3

Darklight-Spiegelraster mit
parabolisch geformten,
seidenglanz eloxierten
Längsreflektoren und
Querlamellen, interferenz-
frei. Leuchtdichtebegren-
zung auf 200 cd/m² ober-
halb des Ausstrahlungswinkels 60°.



■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
2175	Pendelrohr für Einzelleuchten 1 x L 36W und 2 x L 36W, 1475 mm lang. Mit zwei Seilabhängungen 1,5 m lang und zwei Schnellfeststellern. Beschichtet RAL 9010.
2176	Pendelrohr für Einzelleuchten 1 x L 58W und 2 x L 58W, 1775 mm lang. Mit zwei Seilabhängungen 1,5 m lang und zwei Schnellfeststellern. Beschichtet RAL 9010.
2177	Pendelrohr für Bandleuchten Länge und Leuchtenabstand nach Angabe.
2178	Seilabhängung bestehend aus 1,5 m Stahlseil und einem Schnellfeststeller.
2179	Kupplung zur Verbindung von zwei Pendelrohren mit Abhängemöglichkeit

BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
2171	1275 mm	1 x L 36W
2172	1575 mm	1 x L 58W
2173	1275 mm	2 x L 36W
2174	1575 mm	2 x L 58W