



■ STEHLEUCHTEN

Leuchtenfuß aus massiver Stahlplatte mit gerundeter Abdeckung. 3 parallel verlaufende Tragrohre zur Verbindung von Leuchtenfuß und Leuchtenkopf. Gerundeter Leuchtenkopf aus Stahlblech mit breitstrahlendem Spiegelreflektor aus Reinstaluminium. Abschlußscheibe aus ESG. Alle Teile pulverbeschichtet im RAL-Ton 9006, Feinstruktur.




Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
Betriebsfrequenz 120 Hz

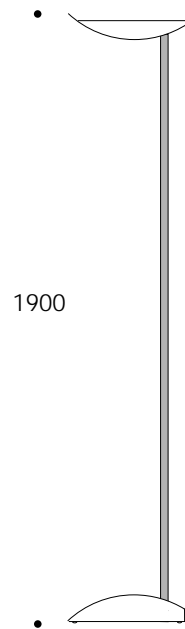

• 300 •

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG
2701	1 x HIT-70W
2702	1 x HIT-150W
2703	1 x QT-DE12 300W
2704	1 x HIT-250W

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
270X.XX1	Stehleuchte mit Zündzeitüberbrückung (Fassung B15d für Lampe QT18, 150 W)

