


■ STEHLEUCHTEN

Leuchtenkopf aus stranggepreßtem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Spiegel aus hochglanzeloxiertem Aluminium, Miro-Qualität, symmetrisch indirekt strahlend. Rohr aus Aluminium, ovalisiert. Leuchtenfuß bestehend aus einer runden, stabilen Stahlplatte. Anschlußleitung 2m lang mit Schuko-stecker. Alle Teile pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen 9006. Leuchte reflexfrei nach DIN 5035 T7, Ziffer 4.2



Idealer Betrieb in Räumen ab 2,6 m Raumhöhe

Raumgröße 4 x 6 m

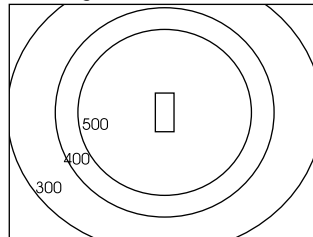

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

CE

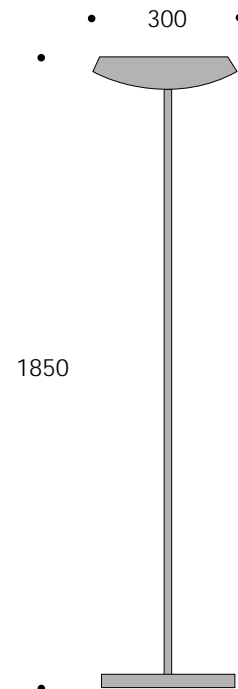

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	BREITE
2721	4 x TC-L 55W, EVG	575 mm

