




■ EINBAULEUCHTEN

Sekundär-Einbauleuchte.
Gehäuse aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Gegenreflektor mattweiß
beschichtet.

Lampenreflektor aus
gerundetem, perforiertem
Stahlblech, weiß
beschichtet, mit hinterleg-
tem Diffusionsstreifen,
werkzeuglos abklappbar.

Wärmefeste Verdrahtung,
elektronisches
Vorschaltgerät, fest mon-
tierte Anschlußleitung 1 m
lang mit Wie-
land-Stecker und
Kupplung,
3-polig.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1





Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine drei-
stellige Kennziffer hinzuzu-
fügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät

.100 entspricht EVG
.200 entspricht EVG
dimmbar

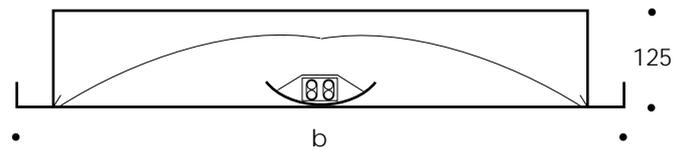

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	
3211	1 x TC-L 55W	Einlegemontage Modul 625 b 623 x 623 mm
3212	2 x TC-L 55W	
3213	1 x TC-L 55W	Einlegemontage Modul 600 b 598 x 598 mm
3214	2 x TC-L 55W	
3215	1 x TC-L 55W	Einbaumontage Modul 625 für verdeckte Trageprofile und gesägte Decke
3216	2 x TC-L 55W	b 623 x 623 mm
3217	1 x TC-L 55W	Einbaumontage Modul 600 für verdeckte Trageprofile und gesägte Decke
3218	2 x TC-L 55W	b 598 x 598 mm
3219	1 x TC-L 55W	Einbaumontage in Paneel- decke Modul 100
3220	2 x TC-L 55W	b 584 x 584 mm

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
3201	Befestigungssatz (4 Stück) für ver- decktes Tragprofilssystem oder für gesägte Decken.
3201	Befestigungssatz für Paneeldecken- montage