





■ EINBAU-DOWNLIGHT

Abnehmbare, über Steckverbindung verbundene Vorschaltgeräte-Einheit, Installationsträger und Einbaubügel aus Stahlblech, schwarz beschichtet. Abdeckring für den Deckenabschluß weiß beschichtet. Reflektor aus Reinstaluminium, chemisch gegläntzt und silber eloxiert. Runde Scheibe aus Floatglas, einseitig mattiert, befestigt an drei verchromten Distanzhaltern

und drei verchromten Hutmuttern. Werkzeuglose Einbaumontage mit verstellbaren Schnellspannfedern. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose, 5-polige Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

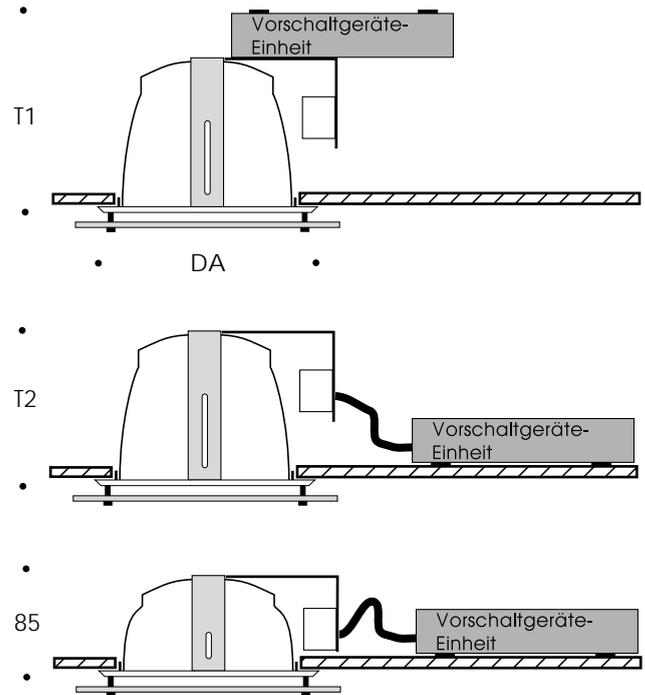

Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

Ziffer 2 Einbautiefe
.X1X entspricht **Einbautiefe 85 mm**

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	AUßENDURCHMESSER DA	DECKENAUS-SCHNITT	EINBAU-TIEFE T1	EINBAU-TIEFE T2	FLOATGLAS-DURCHMESSER
3721	1 x TC-D 13W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3722	2 x TC-D 13W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3723	1 x TC-D 18W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3724	2 x TC-D 18W	185 mm	165 mm	155 mm	120 mm	230 mm
3725	1 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm	320 mm
3726	2 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm	320 mm
3727	3 x TC-D 26W	315 mm	290 mm	190 mm	155 mm	390 mm