





■ EINBAU-DOWNLIGHT

Abnehmbare, über Steckverbindung verbundene Vorschaltgeräte-Einheit, Installationsträger und Einbaubügel aus Stahlblech, schwarz beschichtet. Abdeckring für den Deckenabschluß weiß beschichtet. Parabol-Ringraster aus Reinstaluminium, hochglänzend. Leuchtdichtebeugung auf 200 cd/m² oberhalb des Ausstrahlungswinkel 60°. Werkzeuglose

Einbaumontage mit verstellbaren Schnellspannfedern. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose, 5-polige Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

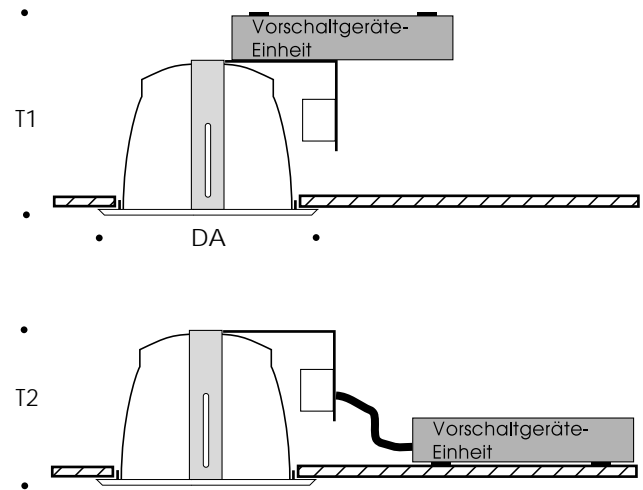

Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	AUßENDURCHMESSER DA	DECKENAUS-SCHNITT	EINBAUTIEFE T1	EINBAUTIEFE T2
3741	1 x TC-D 13W	220 mm	200 mm	190 mm	155 mm
3742	2 x TC-D 13W	220 mm	200 mm	190 mm	155 mm
3743	1 x TC-D 18W	220 mm	200 mm	190 mm	155 mm
3744	2 x TC-D 18W	220 mm	200 mm	190 mm	155 mm
3745	1 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm
3746	2 x TC-D 26W	255 mm	235 mm	190 mm	155 mm
3747	2 x TC-D 26W	315 mm	290 mm	190 mm	155 mm
3748	3 x TC-D 26W	315 mm	290 mm	190 mm	155 mm