



■ EINBAULEUCHTEN

Rundes Einbaugehäuse aus Stahlblech mit kantigem Ring zur abstandsfreien Auflage an der Decke.

Montageplatte zur Aufnahme aller elektrischen Komponenten. Ausführung TC-D 18W mit eingebautem EVG im Leuchtengehäuse.

Ausführung TC-D 26W und TC-D 32W mit getrennten Vorschaltgerätekasten. Befestigungswinkel zur Montage in gesägte Decken. Zylinder aus Überfangglas, innen glatt, außen mattiert.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1





Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 3 Ausführung

.XX0 entspricht Stahlblech beschichtet

.XX0 entspricht Edelstahlausführung

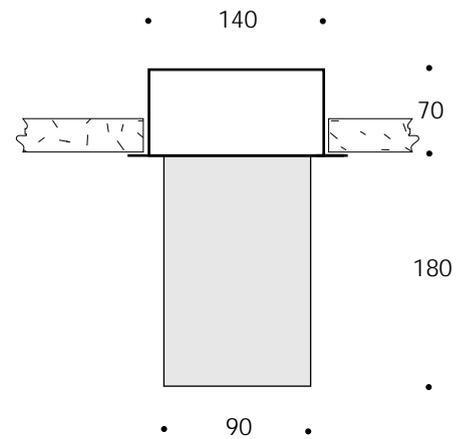

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	DECKENAUSSCHNITT
3761	1 x TC-D 13W, EVG	138 mm
3762	1 x TC-D 18W, EVG	138 mm
3763	1 x TC-D 26W, EVG	138 mm
3764	1 x TC-T 32W, EVG	138 mm
3765	1 x E27/100W QT32	138 mm

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
376X.XX1	Gehäuse aus Edelstahl, sichtbarer Gehäuserand matt geschliffen.
3766	Beton-Eingießtopf