





■ WANDLEUCHTEN

Quadratisches Gehäuse
aus Stahlblech mit
quadratischen
Abblendscheiben.
Alle Teile weiß pulverbe-
schichtet. 4 Distanzhalter
mit zylindrischer Hutmutter.
Quadratische Scheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas
mit Mattfolie,
unempfindlich gegen
Fingerabdrücke.
Wärmefeste Verdrahtung,
schraubenlose Anschluß-
klemme. Auch als Wand-
einbauleuchte einsetzbar.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1




Hinweis
Auch als Deckenleuchte.
Siehe Serie 4230.




Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine drei-
stellige Kennziffer hinzuzu-
fügen.


Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG



• 80 •

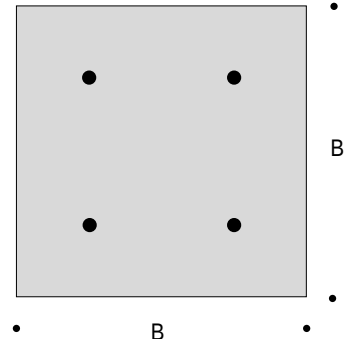

B



• 60 •



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	ABMESSUNG B	WANDAUSSCHNITT
4021	2 x TC-D 13W	300 mm	240 mm
4022	2 x TC-D 18W	300 mm	240 mm
4023	3 x TC-L 18W	420 mm	320 mm

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1407	Notlichtfassung E14
4024	eingebauter Notlichtumschalter nach VDE 0108
4025	Ausführung 2 x TC-L 18W mit Notlichtbatterie, Brenndauer 1h

