




■ WANDLEUCHTEN

Gehäuse aus Stahlblech, rechteckige Bauform, zweiteilige Abdeckung, zur Mitte rechtwinklig gekantet und gerundet. Beide Abdeckungen mit halbrunder, schlitzförmiger Ausstanzung. Gerundeter Reflektor aus Lochblech, gehalten durch die Ausstanzungen der Abdeckung und jeweils am Ende durch zylindrische Befestigungselemente. Halbkreisförmiger Reflektor in Leuchtenmitte. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose Anschlußklemme.

Schutzart IP20  
Schutzklasse 1






**Bestellhinweis**

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

**Ziffer 1** Vorschaltgerät  
.0XX entspricht KVG  
.1XX entspricht EVG

**Ziffer 3** Ausführung  
Diese Kennziffer ist dem Zubehör bzw. der Sonderausstattung zu entnehmen.

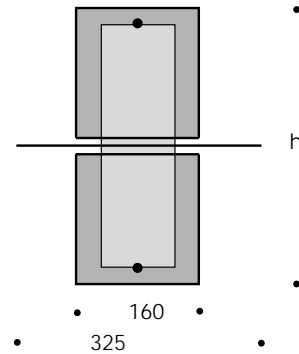

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	HÖHE	BESTÜCKUNG
4081	400 mm	2 x TC-D 18W
4082	450 mm	2 x TC-D 26W
4083	600 mm	2 x TC-L 18W

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
408X.XX1	Standardtype, jedoch Edelstahl, hochglanzpoliert.
408X.XX2	Standardtype, jedoch ohne Mittelreflektor.
408X.XX3	Standardtype, jedoch mit Rinne aus Satiniertem Acryl

