

■ WANDLEUCHTEN

Gehäuse aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Zylindrisches Rohr aus
Acryl, satiniert, jeweils
stirnseitig verdeckte
Befestigung

Schutzart IP20
Schutzklasse 1






Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine drei-
stellige Kennziffer hinzuzu-
fügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht KVG

.1XX entspricht EVG

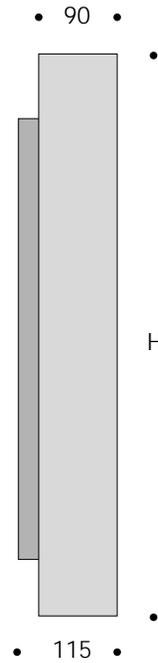

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	HÖHE H
4161	1 x TC-L 24W	480 mm
4162	1 x TC-L 36W	580 mm
4163	1 x TC-L 55W, EVG	680 mm

