





■ WANDLEUCHTEN

Leuchtenkopf aus profiliertem Aluminium, gehalten mit einem zylindrischen Befestigungselement an einem Alu-Rundrohr, schräg angeschnitten. Flexibler Lichthalteschlauch verchromt. Stabiles Wandgehäuse zur Aufnahme des flexiblen Schlauches, sowie der elektrischen Komponenten

**Bestellhinweis**  
Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

**Ziffer 1** Vorschaltgerät  
.0XX entspricht VVG  
.1XX entspricht EVG

Schutzart IP20  
Schutzklasse 1

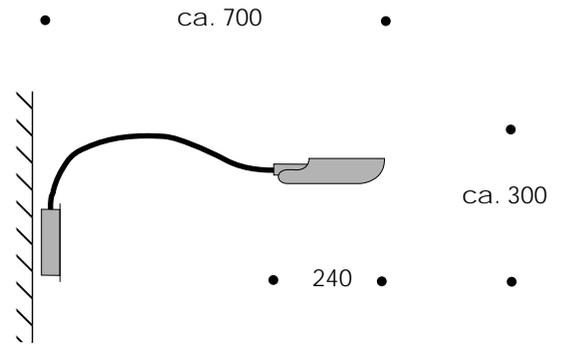

**BESTELL-NR.**      **BESTÜCKUNG**

4191	1 x TC-D 13W
4192	1 x TC-D 18W

