



■ DECKENLEUCHTEN

Gehäuse aus Stahlblech  
weiß pulverbeschichtet  
wärmefeste Verdrahtung,  
schraubenlose  
Anschlußklemme, Wanne  
aus hochwertigem Acryl,  
über Feststeller aus  
Makrolon gehalten,  
umlaufender Ring aus  
gedrücktem Aluminium,  
beschichtet im Farbton  
RAL 9006.

Schutzart IP20  
Schutzklasse 1

**Hinweis**  
Wandleuchte siehe  
Serie 4140

**Bestellhinweis**



Der Bestell-Nr. ist eine drei-  
stellige Kennziffer hinzuzu-  
fügen.

**Ziffer 1** Vorschaltgerät

.0XX entspricht KVG  
.1XX entspricht EVG

**Ziffer 2** Ringfarbe

.X1X entspricht Beschich-  
tung des Ringes im  
Farbton nach Wahl

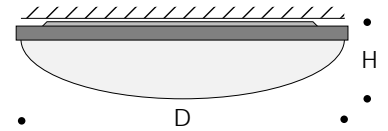

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	HÖHE H	DURCHMESSER D
4261	2 x TC 9W	85 mm	264 mm
4262	2 x TC-L 18W	125 mm	426 mm
4263	E27/60W	125 mm	426 mm
4264	2 x TC-L 36W	150 mm	530 mm

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1407	Notlichtfassung E14

