





■ PENDELLEUCHTEN

Leuchtenoberteil aus Stahlblech, weiß beschichtet. Eine Scheibe aus Floatglas, einseitig mattiert. Eine Scheibe aus Edelstahl, hochglanzpoliert. 3 Verbindungselemente aus Aluminium, eloxiert. Glaszylinder aus Überfangglas, geätzt. Deckenbaldachin, zylindrisch mit Lochblechkranz, weiß pulverbeschichtet. Vorschaltgerät und Anschlußklemme im Baldachin. Leitung zwischen Leuchte und Baldachin 2 m lang.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1

Hinweis
Auch als Deckenleuchte.
Siehe Serie 4220.

CE

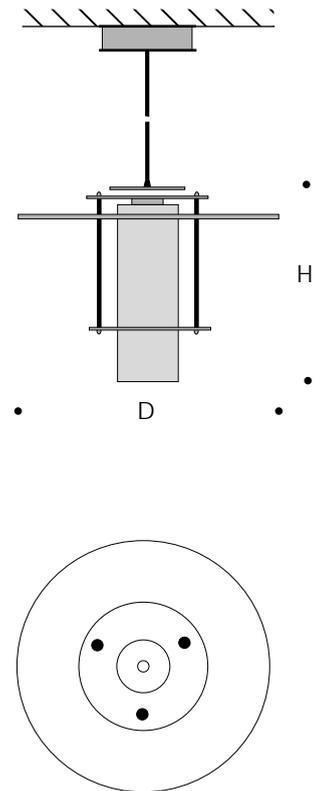

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	DURCHMESSER D	HÖHE H
4731	1 x TC-T 18W, EVG	320 mm	220 mm
4732	1 x TC-T 26W, EVG	320 mm	220 mm
4733	1 x TC-T/E 32W, EVG	320 mm	220 mm
4734	E27/100W QT32	320 mm	220 mm
4735	1 x TC-D 26W, EVG	430 mm	290 mm
4736	1 x TC-T 32W, EVG	430 mm	290 mm
4737	1 x TC-T 42W, EVG	430 mm	290 mm
4738	1 x E27/250W QT32	430 mm	290 mm

