

■ SCHNELLMONTAGE-LICHTBAND

Tragschiene aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Durchgangsverdrahtung
5 x 1,5 mm² mit Buchse
für Steckeranschluß der
Leuchteneinsätze.

Leuchteneinsatz aus
Stahlblech weiß pulverbe-
schichtet, werkzeuglose
Montage an der
Tragschiene über
Drehriegelbefestigung.
Dadurch unterbrochene
Lichtbandanordnung
möglich. Steckeranschluß
mit freier Phasenwahl.

Verlustarmes
Vorschaltgerät.
Verbindung der Trag-
schienen über
Kupplungen, der
Reflektoren über
Reflektorverbinder.
Abhängung der
Tragprofile über
verschiebbare Aufhänger.

Befestigungsabstand
2,5 m. Bandende und
Bandanfang werden mit
Endplatten versehen.


Schutzart IP20
Schutzklasse 1

Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. für kom-
plette Lichtbänder sind 3
Ziffern mit folgender
Zuordnung hinzuzufügen.
Ziffer 1 beschreibt das
Vorschaltgerät, VVG ent-
spricht 0, EVG 1.
Ziffer 2 und 3 die Länge
der Lichtbandeinheit, eine
Einheit hat die Länge von
1530 mm, mehrlängig ent-
sprechend.


Beispiel:
Lichtband 5002 4-längig
mit EVG ergibt 5002.104

Lichtband 5004 25-längig
mit VVG ergibt 5004.025

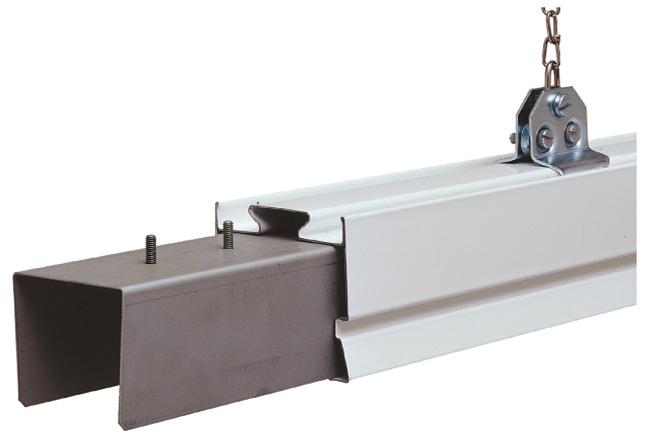

BESTELL-NR.	REFLEKTOR	RASTER	BESTÜCKUNG
5001	weiß		1 x L 58 W
5002	weiß	Lamellen-	1 x L 58 W
5003	weiß	Alu-Lamellen-	1 x L 58 W
5004	weiß	Darklight-	1 x L 58 W
5005	weiß		2 x L 58 W
5006	weiß	Lamellen-	2 x L 58 W
5007	weiß	Alu-Lamellen-	2 x L 58 W
5008	weiß	Darklight-	2 x L 58 W
5009	Hochregaloptik		1 x L 58 W
5010	Hochregaloptik		2 x L 58 W

Lichtband-Einheiten mit allem erforderlichen Zubehör, ohne Kette.

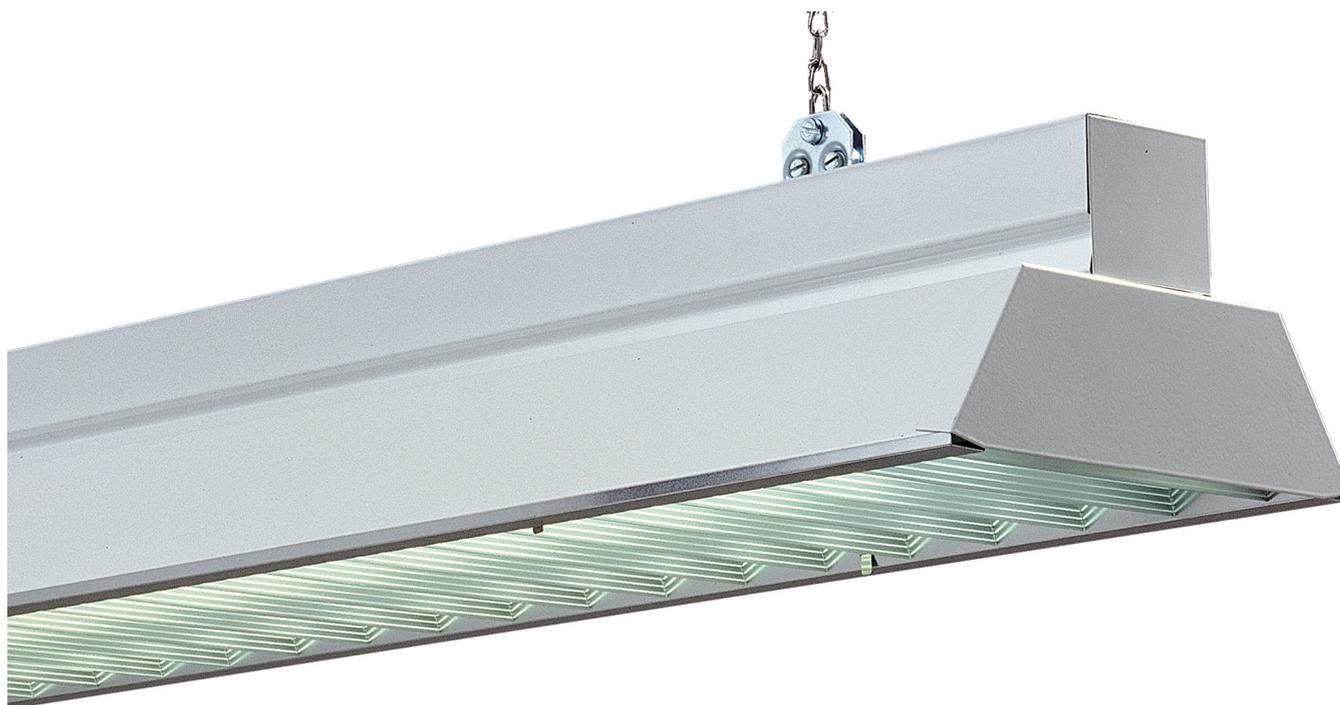


Leuchteneinsatz mit Alu-Raster

■ SCHNELLMONTAGE-LICHTBAND


■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
5081	Fassung E14 rot, eingebaut in Leuchten-einsatz.
5082	Notlichtelement mit Batteriesatz für 1h, Lichtstrom 20 %, eingebaut in Leuchten-einsatz.
5083	Tragschiene mit Durchverdrahtung 5 x 1,5 mm ² 1-längig 1530 mm.
5084	Tragschiene mit Durchverdrahtung 5 x 1,5 mm ² 2-längig 3060 mm.
5085	Tragschiene mit Durchverdrahtung 5 x 1,5 mm ² 3-längig 4590 mm.
5086	Blindabdeckung für Tragschiene 3-längig 4590 mm aus Kunststoff.
5087	Kettenabhängiger
5088	Tragschielenkupplung
5089	Satz Reflektorverbinder für weißen Reflektor.
5090	Endstück Tragschiene
5091	Endstück weißer Reflektor
5092	Spiegeleinsatz zum Einklipsen in weißen Reflektor 1 x L 58W und 2 x L 58W.
5093	Lamellenraster weiß 1 x L 58W und 2 x L 58W.
5094	Alu-Raster 1 x L 58W und 2 x L 58W
5095	Darklightraster 1 x L 58W und 2 x L 58W


Reflektorlichtbandeinheit
1 x L 58W mit weißem Reflektor




Reflektorlichtbandeinheit
2 x L 58W mit weißem Reflektor



Hochregalleuchte
1 x L 58W mit Spiegelparabolfreflektor, extrem tiefstrahlend



Hochregalleuchte
2 x L 58W mit Spiegelparabolfreflektor, extrem tiefstrahlend



Spiegeleinsatz für weißen Reflektor, tief-breitstrahlend