





■ TISCHLEUCHTEN

Leuchtenkopf aus profiliertem Aluminium, gehalten mit einem zylindrischen Befestigungselement an einem Alu-Rundrohr, schräg angeschnitten.
Vertikales Rohr zur Aufnahme von flexiblem Schlauch und Vorschaltgerät. Stabile Tischplatte aus Stahl.
Anschlußleitung 2m lang mit Schukostecker und Schnurschalter.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



CE

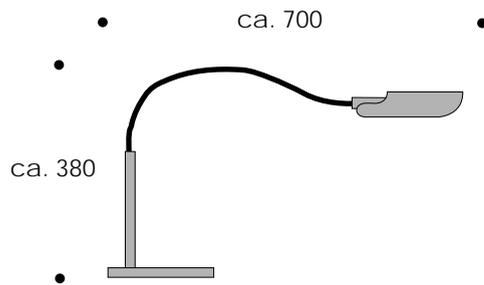

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG
2811	1 x TC-D 18W

