



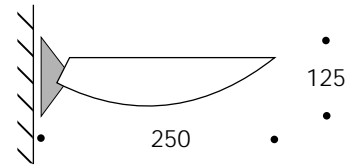

■ WANDLEUCHTEN

Gehäuse aus stranggepreßtem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Spiegel aus hochglanzpoliertem Aluminium, Miro-Qualität, asymmetrisch indirekt strahlend mit reduziertem Direktlicht-Anteil über blendfreien Lichtschlitz. Wärmefeste Verdrahtung, Schraubenlose Anschlußklemme.

Schutzart IP20  
Schutzklasse 1



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	ABMESSUNGEN
4171	1 x TC-L 36W, EVG	500 mm
4172	1 x TC-L 55W, EVG	575 mm

