


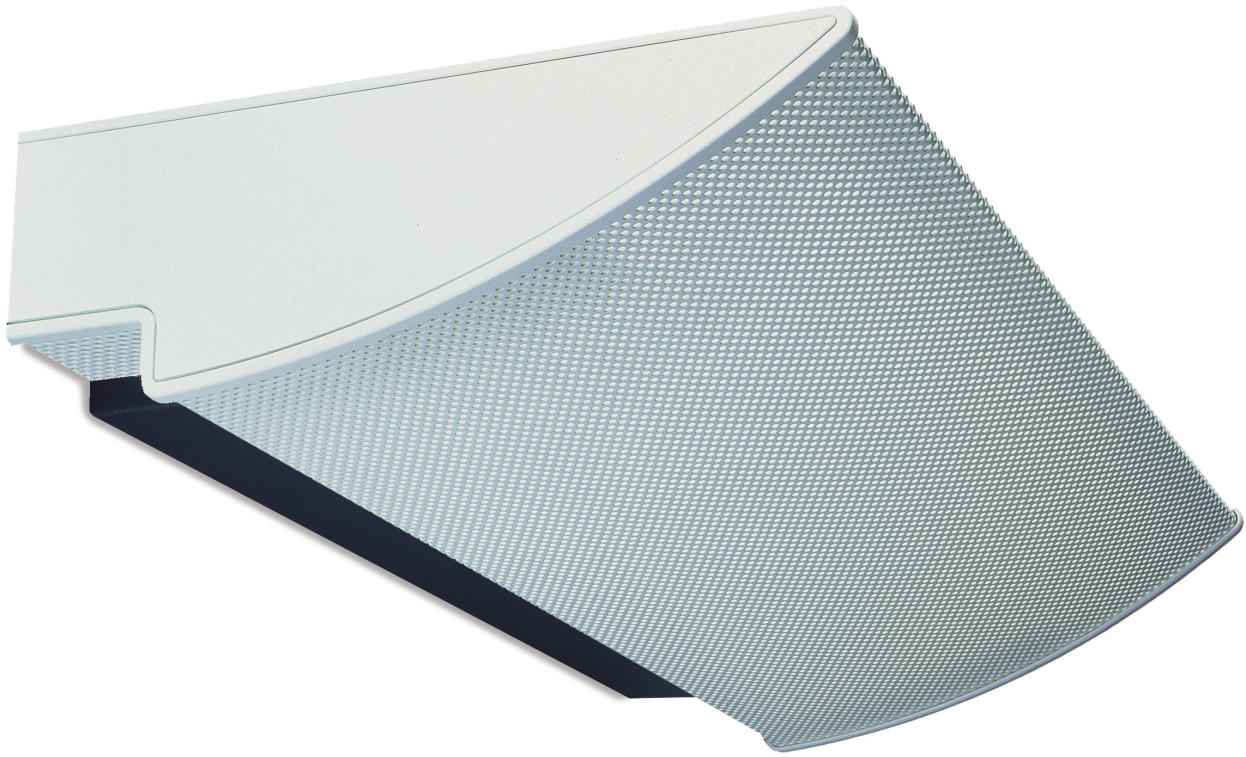


■ WANDLEUCHTEN

Gehäuse aus perforiertem
Stahlblech, weiß pulverbe-
schichtet, hinterlegt mit
weißen Diffusor.

Wandarmatur aus
Stahlblech, schwarz pul-
verbeschichtet.
Wärmefeste Verdrahtung,
Schraubenlose
Anschlußklemme

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	LÄNGE
4181	2 x TC-L 36W	459 mm
4182	2 x TC-L 55W	579 mm